

AM · PM
INSPIRE 2.0




A50A34300/22

CHI • DEU • ENG • EST • FRA
LTU • LVA • RUS • UKR

✗ Montagehinweise

Die Montage darf nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Zur Montage wird Folgendes benötigt: Stift, Bandmaß, Schraubendreher, Sechskant, Bohrmaschine, Betonbohrer 6 mm, Fliesenbohrer 6 mm.



⚙ Pflegehinweise

Zur regelmäßigen Reinigung der Oberflächen empfiehlt sich die Verwendung neutraler Flüssigreiniger. Dazu zählen Seifenlösungen und zahlreiche Geschirrspülmittel.

- Das Reinigungsmittel zunächst auf einen Schwamm oder ein Tuch auftragen. Danach die Reinigung des Produkts vornehmen.
- Der Einsatz scheuernder Reinigungsmittel ist untersagt.



ACHTUNG!

Die Chrombeschichtung hält folgenden chemischen Agenzien und Einwirkungen nicht stand:

- Ameisensäure;
- Chlorverbindungen;
- Essigsäure;

Die Bildung von Seifen - und Kalkrückständen lässt sich vermeiden!

Das Produkt dazu nach jeder Anwendung reichlich mit klarem Wasser abspülen und und mit einem weichen, kratz- und fusselfreien Tuch trockenreiben.

English

✗ Installation Instructions

Installation must be carried out by qualified specialists. For installation you will need: a pencil, a tape measure, a screwdriver, an Allen key, a drill, 6-mm concrete drill bits, 6 mm tile drill bits.



⚙ Maintenance Instructions

For regular cleaning of surfaces, we recommend using neutral liquid detergents: soapy solutions and many washing-up products.

- The cleaning product should be applied to a sponge or cloth and the item should be cleaned afterwards.
- Using abrasive cleaning products is not recommended.



WARNING

The chrome finish is not resistant to:

- Formic acid;
- Chlorine compounds;
- Acetic acid;
- Hydrochloric acid;
- Phosphoric acid;

- Cleaning products containing chlorine, acidic and alkaline detergents;
- Cleaning products containing alcohol;
- Scratching by sharp objects.

The formation of soap scum and limescale can be prevented!

Simply rinse the product with clear water and wipe it dry with a cloth after every use.

✖ Instructions d'installation

L'installation doit être réalisée par des spécialistes qualifiés. Pour l'installation, prévoir: un stylo, un mètre ruban, un tournevis, une perceuse, des forets à béton de 6 mm, des forets à carrelage de 6 mm.



ATTENTION!

Les éléments suivants peuvent endommager la finition chromée

- Acide formique;
- Composés de chlore;
- Acide de vinaigre;
- Acide chlorhydrique;
- Acide phosphorique;

Éviter les dépôts de savon et de calcaire :

Rincer l'objet à l'eau claire et sécher avec un chiffon après chaque utilisation.


⚙ Instructions d'entretien

Pour l'entretien régulier des surfaces, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre liquide (solutions savonneuses, de nombreux produits vaisselles, etc.).

- Appliquer le produit d'entretien sur une éponge ou un chiffon. Nettoyer ensuite l'éponge ou le chiffon;
- Il est recommandé de ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs.

✖ Paigaldamisjuhised

Teostage paigaldamist Kvalifitseeritud Spetsialistide abil. Paigaldamiseks läheb Teil vaja: pliatis, möödulint-joonlaud, kruvikeeraja, sidemesse, trell, 6 mm betonipuur, 6 mm kavhlipläredi puur.



TÄHELEPANU!

Kroomkate ei kannata:

- Sipelgahapet;
- Klooriühindepid;
- Äädikhapet;
- Soolhapet;
- Fosforihapet;

Seebikatu ja katlakivi tekkimist saab vältida!

Piisav on toodet loputada puhta veega ning ära kuivatada lapiga pärast iga kasutamiskorda.

⚙ Hooldusjuhised

Pindade regulaarsel puhastamisel on soovitatav kasutada neutraalseid vedelaid puhastusvahendeid: seobilahuseid ja paljud nõudepesuvahendeid.

- Puhastusvahend on vaja kanda käsnale või lapile, pärast seda puhastada toodet.
- Ei ole soovitatav kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid.

- Erinevaid vahendeid, mis sisaldavad kloori, happelisi ja leelilesi puhastusvahendeid;
- Alkoholi sisaldavaid pesuvahendeid;
- Teravate esemetega kriimustamist.

Lietuvių

☒ Nurodymai montavimui

Montavimą atlikite kvalifikuotų specialistų pagalba. Montavimui jums bus reikalinga: pieštukas, ruletė-liniuotė, gulsčiukas, atsuktuvas, šešiakampis atsuktuvas, gręžtuvas, gražtai betonui 6 mm, gręžtai koklinėms pylelėms 6 mm.



⚙ Nurodymai priežiūrai

Reguliariam paviršių valymui rekomenduojama naudoti neutralias skystas plovimo priemones: muilo tirpalus ir daugelį indu plovimo priemones.

- Valymo priemonę būtina užpilti ant kempinės arba audinio, po to atlkti gaminio valymą.
- Nerekomenduojama naudoti abrazyvinias plovimo priemones.



DĖMESIO!

Chromoatas paviršius neišlaiko:

- Skruzdžių rūgšties;
- Chloro junginių;
- Acto rūgšties;
- Druskos rūgšties;
- Fosforo rūgšties;

- Ivaikias priemones, turinčias chlorą, rūgštys ir šarmus turinčias plovimo priemones;
- Plovimo priemones, turinčias sudėtyje spiritą;
- Ibrėžimus aštoriais daiktais.

Muilo ir kalkių nuosėdų susidarymo galima išvengti!

Pakanka gaminį nuplauti švariu vandeniu ir sausai nušluostyti audiniu po kiekvieno panaudojimo.

Latviešu

☒ Montāžas norādījumi

Montāžu veiciet ar kvalificētu speciālistu palīdzību. Montāžai Jums vajadzēs: zīmuli, ruletes mērļenti, skrūvgriezi, sešskaldni, urbjmašīnu, betona urbjus 6 mm, flīžu urbjus 6 mm.



⚙ Kopšanas norādījumi

Regulāri virsmu tīrīšanai ieteicams lietot neitrālus šķidros mazgāšanas līdzekļus: ziepju šķidumus un daudzus trauku mazgāšanas līdzekļus.

- Tīrīšanas līdzeklis jāuzklāj uz sūkļa vai auduma, pēc tam jātira izstrādājums.
- Nav ieteicams izmantot abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.



UZMANĪBU!

Hromēti pārkājumi neiztur:

- Skudrskābi;
- Hlora savienojumus;
- Etiķskābi;
- Sālsskābi;
- Fosforskābi;


- Dažādus līdzekļus, kas satur hloru, skābju un sārmu mazgāšanas līdzekļus;
- Spiritu saturošus mazgāšanas līdzekļus;
- Skrāpējumus ar asiem priekšmetiem.

Var izvairīties no ziepju un kaļķakmens aplikuma veidošanās!

Pietiek izstrādājumu noskalot ar tīru ūdeni un pēc katras lietošanas ar audumu noslaucīt sausu.

Указания по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью квалифицированных специалистов. Для монтажа вам понадобится: карандаш, рулетка-линейка, отвертка, шестигранник, дрель, сверла по бетону 6 мм, сверла по кафельной плитке 6 мм.



ВНИМАНИЕ!

Хромированное покрытие не выдерживает:


- Муравьиную кислоту;
- Хлорные соединения;
- Уксусную кислоту;
- Солянью кислоту;
- Фосфорную кислоту;
- Различные средства, содержащие хлор, кислотные и щелочные моющие средства;
- Моющие средства, содержащие спирт;
- Царапины острыми предметами.

Образование мыльного и известкового налета можно избежать!

Достаточно ополаскивать изделие чистой водой и насухо вытираять тканью после каждого использования.

Вказівки по монтажу

Виконуйте монтаж за допомогою кваліфікованих фахівців. Для монтажу Вам знадобиться: олівець, рулетка-лінійка, викрутка, шестигранник, дріль, свердла по бетону 6 мм, свердла по плитці 6 мм.



УВАГА!

Хромове покриття не витримує:

- Мурашину кислоту;
- Хлорні з'єднання;
- Оцтову кислоту;
- Солянью кислоту;
- Фосфорну кислоту;
- Різні засоби, що містять хлор, кислотні і лужні речовини;
- Миочі засоби, що містять спирт;
- Подряпини гострими предметами.

Утворення мильного та вапняного нальоту можна уникнути!

Достатньо обполіскувати виріб чистою водою та насухо витирати тканиною після кожного використання.

Указания по уходу

При регулярной чистке поверхностей рекомендуется применять нейтральные жидкые моющие средства: мыльные растворы и многие посудомоечные средства.

- Чистящее средство необходимо наносить на губку или ткань, после чего осуществлять чистку изделия.
- Не рекомендуется использовать абразивные моющие средства.


Українська

Вказівки по догляду


При регулярному чищенні поверхонь рекомендується застосовувати нейтральні рідкі миючі засоби, мильні розчини.

- Миючий засіб необхідно наносити на губку або тканину, після чого здійснювати чищення виробу;
- Не рекомендується використовувати абразивні миючі засоби.


AM · PM




A50A343400/22




A50A34300/22




A50A32300/22




A50A32600/22




A50A34400/22




A50A35800/22




A50A35500/22




A50A35600/22




A50A35900/22




A50A34200/22




A50A36900/22



A50A33400/22




A50A34100/22




A50A341500/22




1

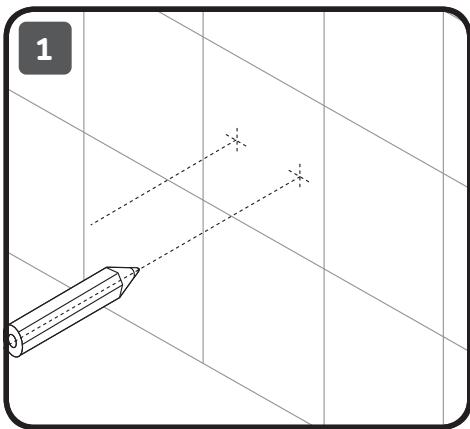


2

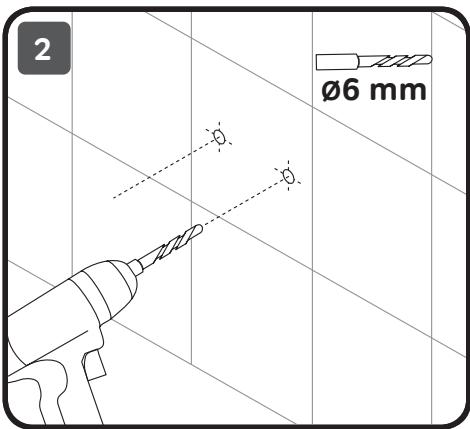

3

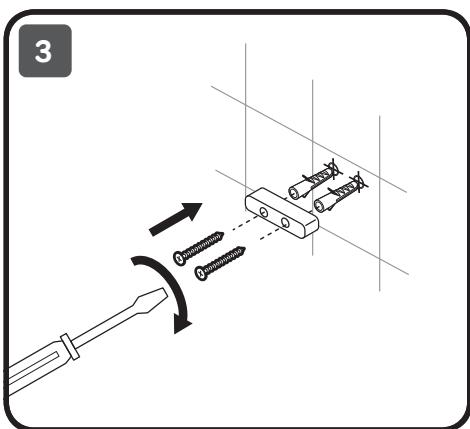


4

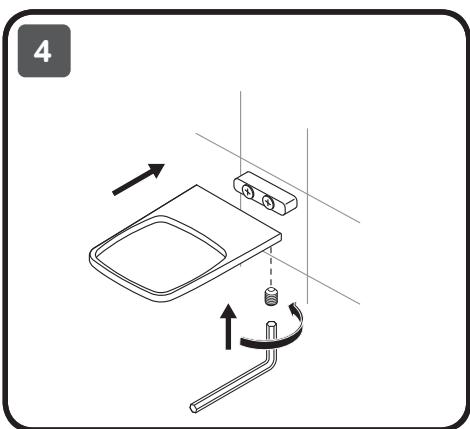


ACHTUNG / ATTENTION / TÄHELEPANU / ATTENTION /
DÉMESIO / UZMANĪBU / ВНИМАНИЕ / УВАГА



A

 H_2O

B

 H_2O 

X



X

中文

❖ 安装说明

产品的安装必须由专业人员完成。请准备以下工具：铅笔、卷尺、螺丝刀、内六角扳手、钻孔器、6毫米水泥钻头、6毫米瓷砖钻头



❖ 保养说明

日常表面清洁，我们建议使用中性液体清洁，如肥皂水和其他清洗类产品。

- 请用沾有清洗产品的海绵或棉布来清洁产品。
- 请勿使用带摩擦性的清洗类产品



警告

- 电镀表面不能接触以下物体：

- 甲酸；
- 氯化合物；
- 醋酸；
- 盐酸；

- 磷酸；
- 含有氯、酸和碱的清洁剂；
- 含有酒精类的清洁剂；
- 尖锐物体碰划.

避免残留肥皂泡沫和水垢在产品上。

请在每次使用后，用清水冲洗产品，然后用干棉布擦拭干净。

AM · PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 02/2022